



KOMA MODULAR
CONSTRUCTION s.r.o.
Říčanská 1180
CZ - 763 12 Vizovice
Phone: +420 577 452 831
Fax: +420 577 452 839
e-mail: info@container.cz

KOMA RENT s.r.o.
Prátelství 681
Uhrineves
CZ - 104 00 Praha 10
Phone: +420 272 705 898
Fax: +420 272 703 065
e-mail: praha@container.cz

KOMA SLOVAKIA s.r.o.
Štúrova 140
Mlynárce
SK - 949 01 Nitra
Phone: +421 376 510 117
Fax: +421 376 510 117
e-mail: slovakia@container.sk



www.container.cz

C3

TECHNICKÝ POPIS ŘEZY ZÁKLADNÍ TYPY



KOMA MODULAR
CONSTRUCTION s.r.o.
Říčanská 1180
CZ - 763 12 Vizovice
Phone: +420 577 452 831
Fax: +420 577 452 839
e-mail: info@container.cz

KOMA RENT s.r.o.
Prátelství 681
Uhrineves
CZ - 104 00 Praha 10
Phone: +420 272 705 898
Fax: +420 272 703 065
e-mail: praha@container.cz

KOMA SLOVAKIA s.r.o.
Štúrova 140
Mlynáre
SK - 949 01 Nitra
Phone: +421 376 510 117
Fax: +421 376 510 117
e-mail: slovakia@container.sk



www.container.cz

žárově zinkovaná konstrukce technický popis OBYTNÝ KONTEJNER TYP C3L



OBYTNÝ KONTEJNER TYP C3L	
Rozměr	6 058 x 2 438 x 2 800 mm
Světlá výška	2 500 mm
Rám	ocelový rám z pozinkovaných profilů, opatřený vrchní akrylátovou dvousložkovou barvou
Stohovatelnost	3 x stohovatelný
Hmotnost	2 400 kg
Střecha	
<i>Krytina</i>	pozinkovaný trapézový plech 29 mm, tl.0,7 mm
<i>Izolace</i>	minerální vata tl.100 mm (max.220 mm)
<i>Souč.tepelného prostupu</i>	$U_r = 0,37 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pro izolaci 100 mm)
<i>Vnitřní obložení</i>	laminovaná dřevotřísková tl.10 mm, bílá
<i>Odtok vody</i>	organizovaný 4 svody Ø60 mm
<i>Parozábrana</i>	parotěsná fólie tl.0,2 mm
<i>Nosnost</i>	max 150kg/m ²
Stěna	
<i>Opláštění</i>	pozinkovaný profilovaný plech 0,55 mm
<i>Povrchová úprava</i>	lakování dvousložkovou akrylátovou barvou
<i>Izolace</i>	minerální vata tl.60 mm (max.140 mm)
<i>Souč.tepelného prostupu</i>	$U_r = 0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pro izolaci 60 mm)
<i>Vnitřní obložení</i>	laminovaná dřevotřísková tl.10 mm, bílá
<i>Parozábrana</i>	parotěsná fólie tl.0,2 mm
Podlaha	
<i>Konstrukce</i>	rám ocelový, žebřinový z pozinkovaných profilů
<i>Izolace</i>	minerální vata tl.80 mm (max.120 mm)
<i>Souč.tepelného prostupu</i>	$U_r = 0,42 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pro izolaci 80 mm)
<i>Podlaha</i>	dřevotřísková V100, tl. 22 mm nebo Amroc, tl. 22mm
<i>Parozábrana</i>	parotěsná fólie tl.0,2 mm
<i>Podlahová krytina</i>	Tarkett Standard 184; šedá - 1,5 mm
<i>Nosnost</i>	250kg/m ² max.500kg/m ² , (ve 2. a 3.N.P.200kg/m ²)
Elektroinstalace	
<i>Norma</i>	ČSN nebo DIN (rozvod ve stěnách a stropu)
<i>Přívod-výstup</i>	400 V / 32 A
<i>Světla</i>	dvě zářivky 1 x 36 W s krytem
<i>příslušenství</i>	3 x zásuvka, 1 x vypínač – zapuštěné ve stěnách
<i>El.rozvaděč</i>	1 x 10A; 2 x 16A; FI 25 A
Vybavení	
<i>Dveře</i>	plechové zinkované 875 x 2000 mm, s kováním a cylindrickou vložkou, lakované dle barevného odstínu kontejneru
<i>Okno</i>	plastové 1765 x 1335 mm, otevíravo-sklonné
<i>Příslušenství</i>	integrováná plastová roleta
<i>Barevné odstíny kontejneru (bez příplatku)</i>	RAL 5010, 1013, 9010, 9002, 7035, 7032, 5017



KOMA MODULAR
CONSTRUCTION s.r.o.
Říčanská 1180
CZ - 763 12 Vizovice
Phone: +420 577 452 831
Fax: +420 577 452 839
e-mail: info@container.cz

KOMA RENT s.r.o.
Prátelství 681
Uhrineves
CZ - 104 00 Praha 10
Phone: +420 272 705 898
Fax: +420 272 703 065
e-mail: praha@container.cz

KOMA SLOVAKIA s.r.o.
Štúrova 140
Mlynárce
SK - 949 01 Nitra
Phone: +421 376 510 117
Fax: +421 376 510 117
e-mail: slovakia@container.sk



www.container.cz

žárově zinkovaná konstrukce

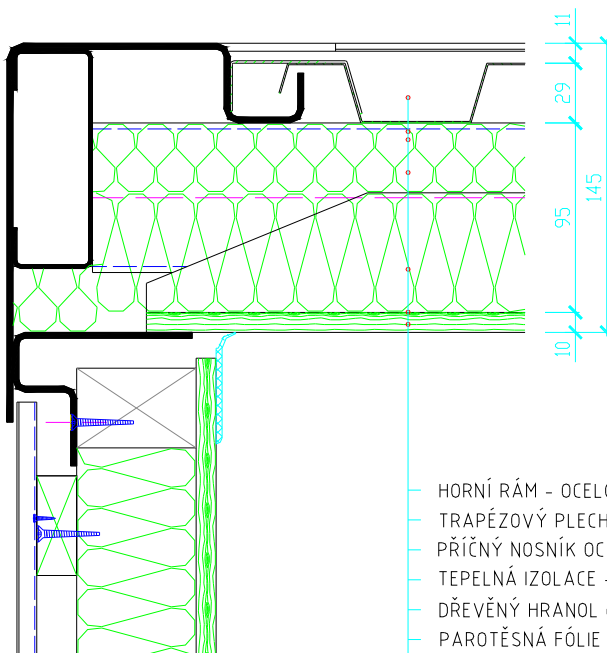
technický popis SANITÁRNÍ KONTEJNER TYP C3S

SANITÁRNÍ KONTEJNER TYP C3S	
Rozměr	6 058 x 2 438 x 2 800 mm
Světlá výška	2 500 mm
Rám	ocelový rám z pozinkovaných profilů, opatřený vrchní akrylátovou dvousložkovou barvou
Stohovatelnost	3 x stohovatelný
Hmotnost	3 200 Kg
Střecha	
<i>Krytina</i>	pozinkovaný trapézový plech 29 mm, tl.0,7 mm
<i>Izolace</i>	minerální vata tl.100 mm (max.220 mm)
<i>Souč.tepelného prostupu</i>	$U_r = 0,37 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pro izolaci 100 mm)
<i>Vnitřní obložení</i>	laminovaná dřevotřísková deska nebo deska PVC-Deplast, 10 mm - bílá
<i>Odtok vody</i>	organizovaný 4 svody Ø60 mm
<i>Parozábrana</i>	parotěsná fólie tl.0,2 mm
<i>Nosnost</i>	max 150kg/m ²
Stěna	
<i>Opláštění</i>	pozinkovaný profilovaný plech 0,55 mm
<i>Povrchová úprava</i>	lakování dvousložkovou akrylátovou barvou
<i>Izolace</i>	minerální vata tl.60 mm (max.140 mm)
<i>Souč.tepelného prostupu</i>	$U_r = 0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pro izolaci 60 mm)
<i>Vnitřní obložení</i>	laminovaná dřevotřísková deska nebo deska PVC-Deplast, 10 mm - bílá
<i>Parozábrana</i>	parotěsná fólie tl.0,2 mm
Podlaha	
<i>Konstrukce</i>	rám ocelový, žebřinový z pozinkovaných profilů
<i>Izolace</i>	minerální vata tl.80 mm (max.120 mm)
<i>Souč.tepelného prostupu</i>	$U_r = 0,42 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pro izolaci 80 mm)
<i>Podlaha</i>	Cementotřísková deska Amroc 22 mm
<i>Parozábrana</i>	parotěsná fólie tl.0,2 mm
<i>Podlahová krytina</i>	vylévaná Stopox BB OS nebo Tarkett Granit Multisafe podlahová vana
<i>Nosnost</i>	max 250 kg/m ² , (ve 2. a 3.N.P. 200kg/m ²)
Elektroinstalace	
<i>Norma</i>	ČSN nebo DIN (rozvod ve stěnách a stropu)
<i>Přívod-výstup</i>	400 V / 32 A
<i>Světla</i>	dvě zářivky 1 x 36 W s krytem
<i>Příslušenství</i>	zásuvky, vypínače zapuštěné ve stěnách, ventilátor MAICO AWB 100, boiler 5 - 600L (dle typu kontejneru)
<i>El.rozvaděč</i>	dle typu kontejneru - s dotykovým jištěním
Vybavení	
<i>Dveře venkovní</i>	plechové zinkované 875 x 2000 mm, s kováním a cylindrickou vložkou, lakované dle barevného odstínu kontejneru
<i>Dveře vnitřní</i>	dveře vnitřní s kováním a větrací mřížkou - bílé
<i>Okno</i>	2 x okno plastové 600x450mm sklopné (nebo dle typu)
<i>Sanitární vybavení</i>	WC se splachovací nádrží, umývadlo, pisoár, sprchový celoplastový box se závěsem, ostydová deska, rozvod vody v plastových nebo měděných trubkách podlahová vpust' s pachovým uzávěrem (dle typu kontejneru)
<i>Barevné odstíny kontejneru(bez příplatku)</i>	RAL 5010, 1013, 9010, 9002, 7035, 7032, 5017


žárově zinkovaná konstrukce

KONTEJNER TYP C3L

příčný řez




- HORNÍ RÁM - OCELOVÝ ZINKOVANÝ PROFIL
- TRAPÉZOVÝ PLECH STŘEŠNÍ T29, POZINKOVANÝ tl. 0,7 mm
- PŘÍČNÝ NOSNÍK OCELOVÝ ZINKOVANÝ U75x3 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA 100 mm
- DŘEVĚNÝ HRANOL 60x50 mm
- PAROTĚSNÁ FÓLIE 0,2 mm
- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA 10 mm



- PODLAHOVINA
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA 22 mm
- PAROTĚSNÁ FÓLIE 0,2 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA 80 mm
- PŘÍČNÝ NOSNÍK OCELOVÝ ZINKOVANÝ U 100 x 3 mm
- OBVODOVÝ NOSNÍK OCELOVÝ ZINKOVANÝ 120 x 100 x 3 mm

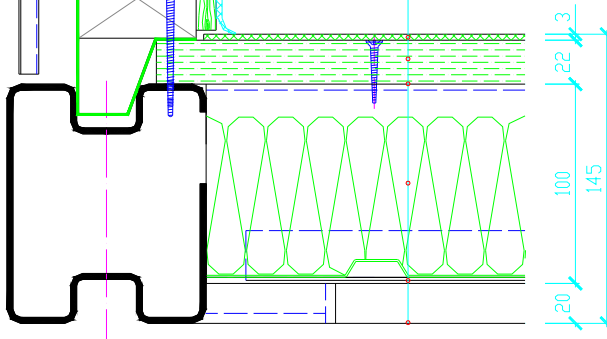
- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA 10 mm
- PAROTĚSNÁ FÓLIE 0,2 mm
- MINERÁLNÍ VATA 60 mm
- DŘEVĚNÝ RASTR PANELŮ
- DŘEVĚNÝ HRANOL FASÁDNÍ 50x20 mm
- IVZDUCHOVÁ MEZERA 20 mm
- PLECH FASÁDNÍ PROFILOVANÝ
- TLOUŠŤKA 0,55 mm



žárově zinkovaná konstrukce

KONTEJNER TYP C3L

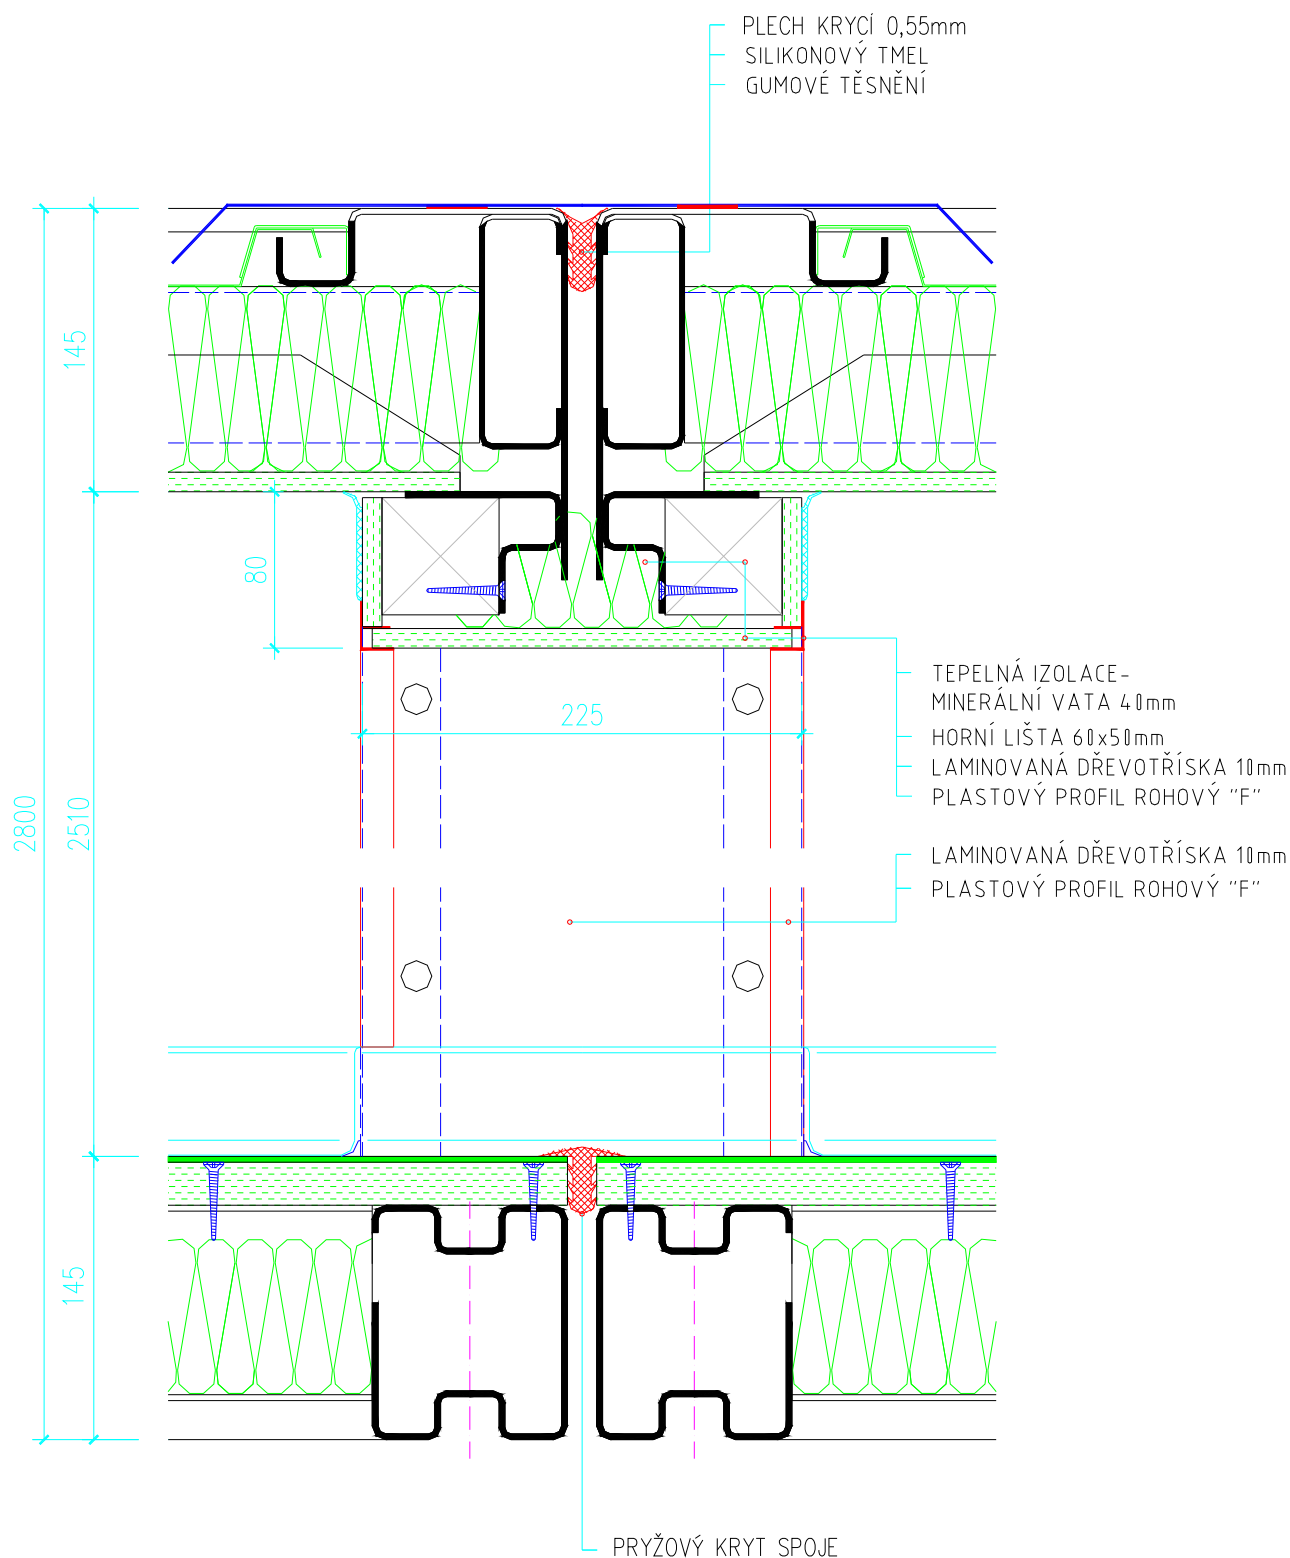
spoj kontejnerů - strop/podlaha







žárově zinkovaná konstrukce

KONTEJNER TYP C3L




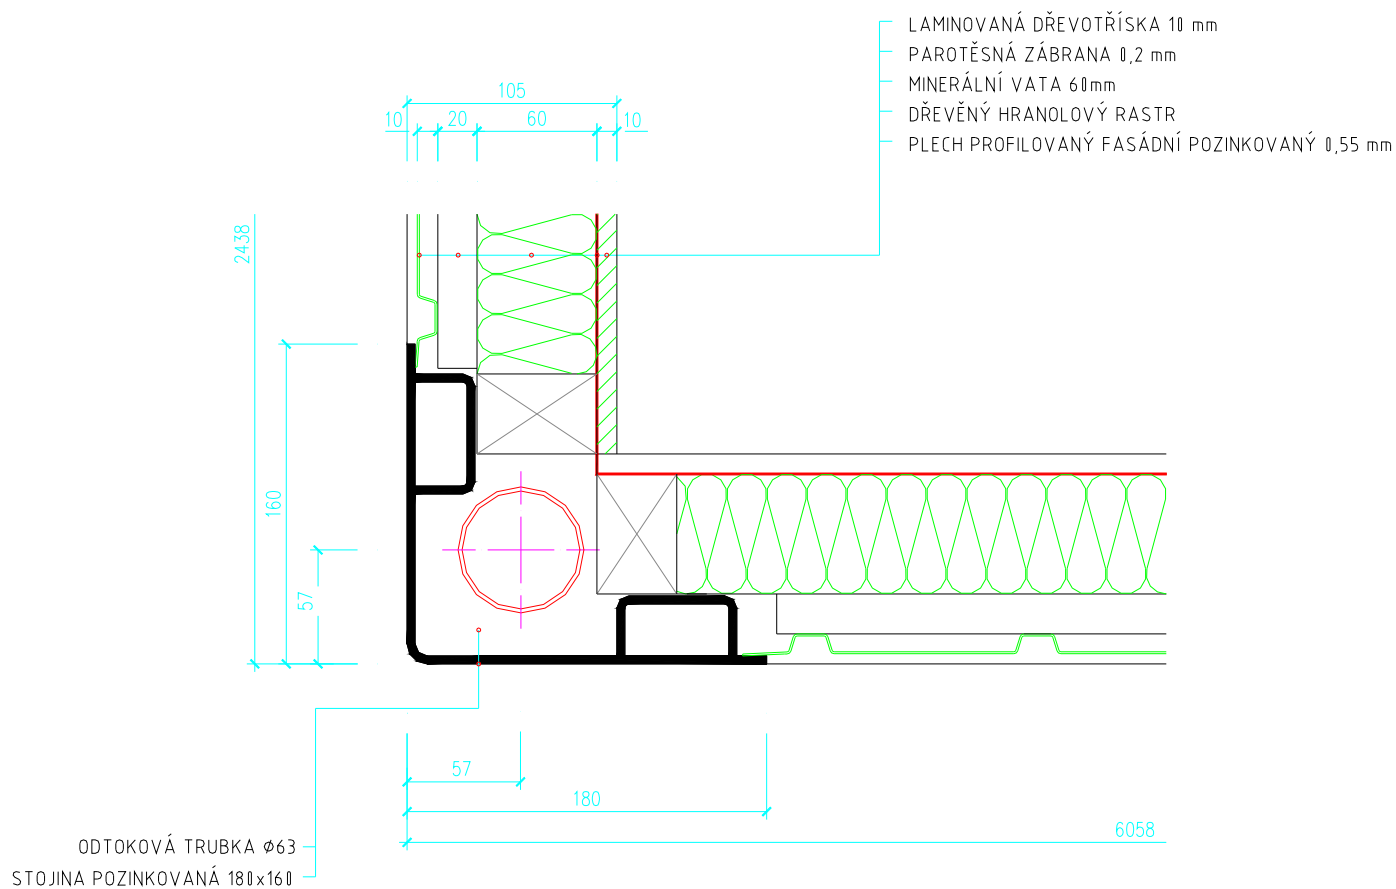
řez stojinou







žárově zinkovaná konstrukce

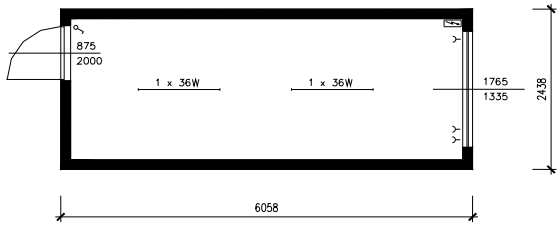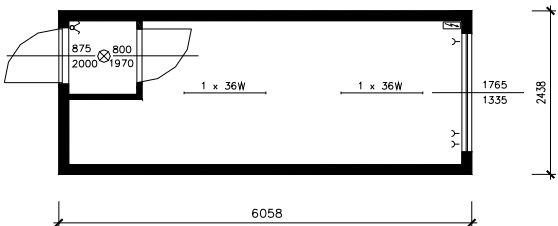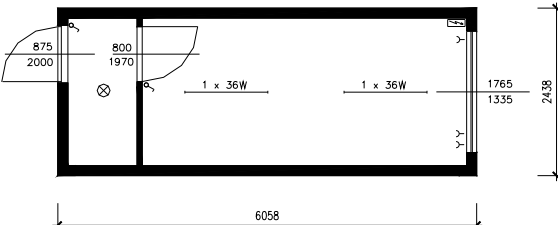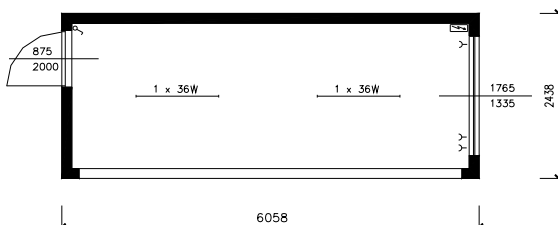	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">typ C3L 01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rám</td> <td>celopozinkovaný</td> </tr> <tr> <td>okno</td> <td>1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm</td> </tr> <tr> <td>roleta</td> <td>1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami</td> </tr> <tr> <td>podlaha</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>dveře venkovní</td> <td>875/2000mm; oboustranně lakované</td> </tr> <tr> <td>elektro</td> <td>2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W; 3x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi</td> </tr> <tr> <td>světla výška</td> <td>2 500mm</td> </tr> <tr> <td>stohovatelnost</td> <td>3x stohovatelný</td> </tr> </tbody> </table>	typ C3L 01		rám	celopozinkovaný	okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm	roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami	podlaha	PVC	dveře venkovní	875/2000mm; oboustranně lakované	elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W; 3x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi	světla výška	2 500mm	stohovatelnost	3x stohovatelný
typ C3L 01																			
rám	celopozinkovaný																		
okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm																		
roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami																		
podlaha	PVC																		
dveře venkovní	875/2000mm; oboustranně lakované																		
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W; 3x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi																		
světla výška	2 500mm																		
stohovatelnost	3x stohovatelný																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">typ C3L 02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rám</td> <td>celopozinkovaný</td> </tr> <tr> <td>okno</td> <td>1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm</td> </tr> <tr> <td>roleta</td> <td>1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami</td> </tr> <tr> <td>podlaha</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>dveře venkovní</td> <td>875/2000mm; oboustranně lakované</td> </tr> <tr> <td>elektro</td> <td>2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36+1x9W; 3x220V vnitř.zás.;rozvaděč s jističi</td> </tr> <tr> <td>světla výška</td> <td>2 500mm</td> </tr> <tr> <td>stohovatelnost</td> <td>3x stohovatelný</td> </tr> </tbody> </table>	typ C3L 02		rám	celopozinkovaný	okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm	roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami	podlaha	PVC	dveře venkovní	875/2000mm; oboustranně lakované	elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36+1x9W; 3x220V vnitř.zás.;rozvaděč s jističi	světla výška	2 500mm	stohovatelnost	3x stohovatelný
typ C3L 02																			
rám	celopozinkovaný																		
okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm																		
roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami																		
podlaha	PVC																		
dveře venkovní	875/2000mm; oboustranně lakované																		
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36+1x9W; 3x220V vnitř.zás.;rozvaděč s jističi																		
světla výška	2 500mm																		
stohovatelnost	3x stohovatelný																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">typ C3L 03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rám</td> <td>celopozinkovaný</td> </tr> <tr> <td>okno</td> <td>1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm</td> </tr> <tr> <td>roleta</td> <td>1x plastová, integrovaná s bezp. Zarážkami</td> </tr> <tr> <td>podlaha</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>dveře venkovní</td> <td>875/2000mm; oboustranně lakované</td> </tr> <tr> <td>elektro</td> <td>2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36+1x9W; 3x220V vnitř.zás.;rozvaděč s jističi</td> </tr> <tr> <td>světla výška</td> <td>2 500mm</td> </tr> <tr> <td>stohovatelnost</td> <td>3x stohovatelný</td> </tr> </tbody> </table>	typ C3L 03		rám	celopozinkovaný	okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm	roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. Zarážkami	podlaha	PVC	dveře venkovní	875/2000mm; oboustranně lakované	elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36+1x9W; 3x220V vnitř.zás.;rozvaděč s jističi	světla výška	2 500mm	stohovatelnost	3x stohovatelný
typ C3L 03																			
rám	celopozinkovaný																		
okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm																		
roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. Zarážkami																		
podlaha	PVC																		
dveře venkovní	875/2000mm; oboustranně lakované																		
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36+1x9W; 3x220V vnitř.zás.;rozvaděč s jističi																		
světla výška	2 500mm																		
stohovatelnost	3x stohovatelný																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">typ C3L 04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rám</td> <td>celopozinkovaný</td> </tr> <tr> <td>okno</td> <td>1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm</td> </tr> <tr> <td>roleta</td> <td>1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami</td> </tr> <tr> <td>podlaha</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>dveře venkovní</td> <td>875/2000mm; oboustranně lakované</td> </tr> <tr> <td>elektro</td> <td>2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W; 3x220V vnitř.zás.;rozvaděč s jističi</td> </tr> <tr> <td>světla výška</td> <td>2 500mm</td> </tr> <tr> <td>stohovatelnost</td> <td>3x stohovatelný</td> </tr> </tbody> </table>	typ C3L 04		rám	celopozinkovaný	okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm	roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami	podlaha	PVC	dveře venkovní	875/2000mm; oboustranně lakované	elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W; 3x220V vnitř.zás.;rozvaděč s jističi	světla výška	2 500mm	stohovatelnost	3x stohovatelný
typ C3L 04																			
rám	celopozinkovaný																		
okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm																		
roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami																		
podlaha	PVC																		
dveře venkovní	875/2000mm; oboustranně lakované																		
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W; 3x220V vnitř.zás.;rozvaděč s jističi																		
světla výška	2 500mm																		
stohovatelnost	3x stohovatelný																		

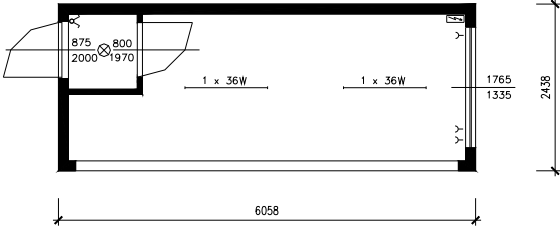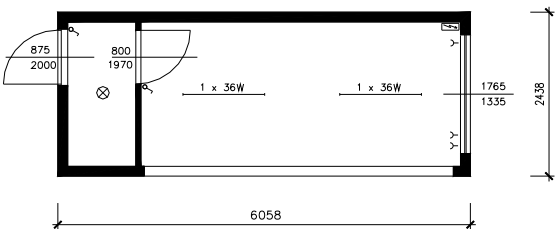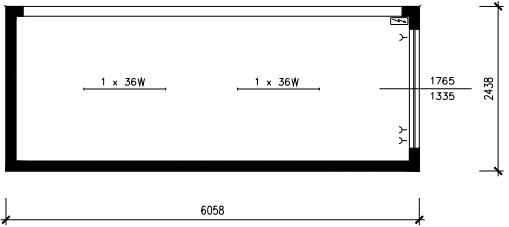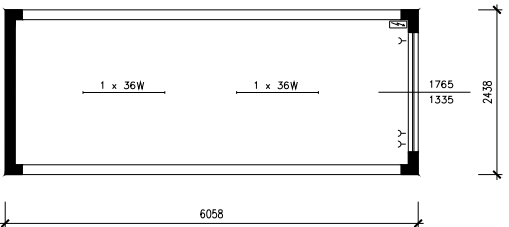žárově zinkovaná konstrukce


	<h3 style="text-align: center;">typ C3L 05</h3> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>rám</td> <td>celopozinkovaný</td> </tr> <tr> <td>okno</td> <td>1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm</td> </tr> <tr> <td>roleta</td> <td>1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami</td> </tr> <tr> <td>podlaha</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>dveře venkovní</td> <td>875/2000mm; oboustranně lakované</td> </tr> <tr> <td>elektro</td> <td>2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W + 19kW; 3x220V vnitř.zás.; rozvaděč</td> </tr> <tr> <td>světlná výška</td> <td>2 500mm</td> </tr> <tr> <td>stohovatelnost</td> <td>3x stohovatelný</td> </tr> </tbody> </table>	rám	celopozinkovaný	okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm	roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami	podlaha	PVC	dveře venkovní	875/2000mm; oboustranně lakované	elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W + 19kW; 3x220V vnitř.zás.; rozvaděč	světlná výška	2 500mm	stohovatelnost	3x stohovatelný
rám	celopozinkovaný																
okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm																
roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami																
podlaha	PVC																
dveře venkovní	875/2000mm; oboustranně lakované																
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W + 19kW; 3x220V vnitř.zás.; rozvaděč																
světlná výška	2 500mm																
stohovatelnost	3x stohovatelný																
	<h3 style="text-align: center;">typ C3L 06</h3> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>rám</td> <td>celopozinkovaný</td> </tr> <tr> <td>okno</td> <td>1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm</td> </tr> <tr> <td>roleta</td> <td>1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami</td> </tr> <tr> <td>podlaha</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>dveře venkovní</td> <td>875/2000mm; oboustranně lakované</td> </tr> <tr> <td>elektro</td> <td>2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W; +1x 9kW; 3x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi</td> </tr> <tr> <td>světlná výška</td> <td>2 500mm</td> </tr> <tr> <td>stohovatelnost</td> <td>3x stohovatelný</td> </tr> </tbody> </table>	rám	celopozinkovaný	okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm	roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami	podlaha	PVC	dveře venkovní	875/2000mm; oboustranně lakované	elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W; +1x 9kW; 3x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi	světlná výška	2 500mm	stohovatelnost	3x stohovatelný
rám	celopozinkovaný																
okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm																
roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami																
podlaha	PVC																
dveře venkovní	875/2000mm; oboustranně lakované																
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W; +1x 9kW; 3x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi																
světlná výška	2 500mm																
stohovatelnost	3x stohovatelný																
	<h3 style="text-align: center;">typ C3L 07</h3> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>rám</td> <td>celopozinkovaný</td> </tr> <tr> <td>okno</td> <td>1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm</td> </tr> <tr> <td>roleta</td> <td>1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami</td> </tr> <tr> <td>podlaha</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>dveře venkovní</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>elektro</td> <td>2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36; 3x220V vnitř.zás.; rozvaděč s jističi</td> </tr> <tr> <td>světlná výška</td> <td>2 500mm</td> </tr> <tr> <td>stohovatelnost</td> <td>3x stohovatelný</td> </tr> </tbody> </table>	rám	celopozinkovaný	okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm	roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami	podlaha	PVC	dveře venkovní	-	elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36; 3x220V vnitř.zás.; rozvaděč s jističi	světlná výška	2 500mm	stohovatelnost	3x stohovatelný
rám	celopozinkovaný																
okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm																
roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami																
podlaha	PVC																
dveře venkovní	-																
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36; 3x220V vnitř.zás.; rozvaděč s jističi																
světlná výška	2 500mm																
stohovatelnost	3x stohovatelný																
	<h3 style="text-align: center;">typ C3L 08</h3> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>rám</td> <td>celopozinkovaný</td> </tr> <tr> <td>okno</td> <td>1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm</td> </tr> <tr> <td>roleta</td> <td>1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami</td> </tr> <tr> <td>podlaha</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>dveře venkovní</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>elektro</td> <td>2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36; 3x220V vnitř.zás.; rozvaděč s jističi</td> </tr> <tr> <td>světlná výška</td> <td>2 500mm</td> </tr> <tr> <td>stohovatelnost</td> <td>3x stohovatelný</td> </tr> </tbody> </table>	rám	celopozinkovaný	okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm	roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami	podlaha	PVC	dveře venkovní	-	elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36; 3x220V vnitř.zás.; rozvaděč s jističi	světlná výška	2 500mm	stohovatelnost	3x stohovatelný
rám	celopozinkovaný																
okno	1x1765/1335mm plastové OS sklo ditherm																
roleta	1x plastová, integrovaná s bezp. zarážkami																
podlaha	PVC																
dveře venkovní	-																
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36; 3x220V vnitř.zás.; rozvaděč s jističi																
světlná výška	2 500mm																
stohovatelnost	3x stohovatelný																

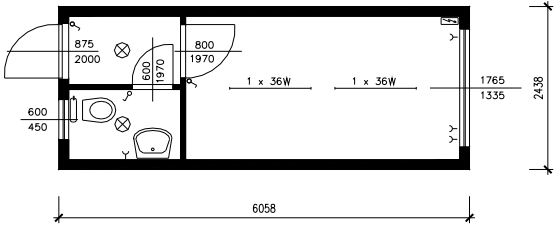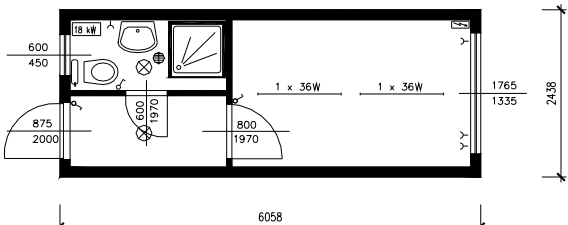žárově zinkovaná konstrukce


	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">typ C3S 01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rám</td> <td>celopozinkovaný</td> </tr> <tr> <td>okno</td> <td>2x 600/450 plastové sklopné sklo ditherm</td> </tr> <tr> <td>roleta</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>podlaha</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>dveře venkovní</td> <td>2 x 875/2000mm; oboustranně lakované</td> </tr> <tr> <td>elektro</td> <td>2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x9W 3x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2x WC; 2x umývadlo - studená voda; 1x pisoár 1x oštydová deska</td> </tr> <tr> <td>světlá výška</td> <td>2 500mm</td> </tr> <tr> <td>stohovatelnost</td> <td>3x stohovatelný</td> </tr> </tbody> </table>	typ C3S 01		rám	celopozinkovaný	okno	2x 600/450 plastové sklopné sklo ditherm	roleta	-	podlaha	PVC	dveře venkovní	2 x 875/2000mm; oboustranně lakované	elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x9W 3x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi		2x WC; 2x umývadlo - studená voda; 1x pisoár 1x oštydová deska	světlá výška	2 500mm	stohovatelnost	3x stohovatelný
typ C3S 01																					
rám	celopozinkovaný																				
okno	2x 600/450 plastové sklopné sklo ditherm																				
roleta	-																				
podlaha	PVC																				
dveře venkovní	2 x 875/2000mm; oboustranně lakované																				
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x9W 3x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi																				
	2x WC; 2x umývadlo - studená voda; 1x pisoár 1x oštydová deska																				
světlá výška	2 500mm																				
stohovatelnost	3x stohovatelný																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">typ C3S 02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rám</td> <td>celopozinkovaný</td> </tr> <tr> <td>okno</td> <td>2x 600/450 plastové sklopné sklo ditherm</td> </tr> <tr> <td>roleta</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>podlaha</td> <td>GFK s podlahovou vpustí</td> </tr> <tr> <td>dveře venkovní</td> <td>2 x 875/2000mm; oboustranně lakované</td> </tr> <tr> <td>elektro</td> <td>2x380V - vstup/výstup; 1x osvětlení 1x 36W; 2x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi</td> </tr> <tr> <td>sanita</td> <td>1x WC; 1x umývadlo - studená/ teplá voda 1x pisoár; 1x sprcha; 1x boiler 80l</td> </tr> <tr> <td>světlá výška</td> <td>2 500mm</td> </tr> <tr> <td>stohovatelnost</td> <td>3x stohovatelný</td> </tr> </tbody> </table>	typ C3S 02		rám	celopozinkovaný	okno	2x 600/450 plastové sklopné sklo ditherm	roleta	-	podlaha	GFK s podlahovou vpustí	dveře venkovní	2 x 875/2000mm; oboustranně lakované	elektro	2x380V - vstup/výstup; 1x osvětlení 1x 36W; 2x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi	sanita	1x WC; 1x umývadlo - studená/ teplá voda 1x pisoár; 1x sprcha; 1x boiler 80l	světlá výška	2 500mm	stohovatelnost	3x stohovatelný
typ C3S 02																					
rám	celopozinkovaný																				
okno	2x 600/450 plastové sklopné sklo ditherm																				
roleta	-																				
podlaha	GFK s podlahovou vpustí																				
dveře venkovní	2 x 875/2000mm; oboustranně lakované																				
elektro	2x380V - vstup/výstup; 1x osvětlení 1x 36W; 2x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi																				
sanita	1x WC; 1x umývadlo - studená/ teplá voda 1x pisoár; 1x sprcha; 1x boiler 80l																				
světlá výška	2 500mm																				
stohovatelnost	3x stohovatelný																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">typ C3S 03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>celopozinkovaný</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1x1765/1335mm plastové OS + 1x 600/450mm sklopné, sklo ditherm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1x plastová integrovaná s bezp. záračkami</td> </tr> <tr> <td>podlaha</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>dveře venkovní</td> <td>2 x 875/2000mm; oboustranně lakované</td> </tr> <tr> <td>elektro</td> <td>2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W, 2x9W; 4x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi</td> </tr> <tr> <td>sanita</td> <td>12x WC; 1x umývadlo - studená voda</td> </tr> <tr> <td>světlá výška</td> <td>2 500mm</td> </tr> <tr> <td>stohovatelnost</td> <td>3x stohovatelný</td> </tr> </tbody> </table>	typ C3S 03			celopozinkovaný		1x1765/1335mm plastové OS + 1x 600/450mm sklopné, sklo ditherm		1x plastová integrovaná s bezp. záračkami	podlaha	PVC	dveře venkovní	2 x 875/2000mm; oboustranně lakované	elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W, 2x9W; 4x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi	sanita	12x WC; 1x umývadlo - studená voda	světlá výška	2 500mm	stohovatelnost	3x stohovatelný
typ C3S 03																					
	celopozinkovaný																				
	1x1765/1335mm plastové OS + 1x 600/450mm sklopné, sklo ditherm																				
	1x plastová integrovaná s bezp. záračkami																				
podlaha	PVC																				
dveře venkovní	2 x 875/2000mm; oboustranně lakované																				
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W, 2x9W; 4x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi																				
sanita	12x WC; 1x umývadlo - studená voda																				
světlá výška	2 500mm																				
stohovatelnost	3x stohovatelný																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">typ C3S 04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>celopozinkovaný</td> </tr> <tr> <td>okno</td> <td>1x 1765/1335mm plastové + 1x 600/450 sklopné sklo ditherm</td> </tr> <tr> <td>roleta</td> <td>1x plastová integrovaná s bezp. záračkami</td> </tr> <tr> <td>podlaha</td> <td>PVC/GFK v sanitární části</td> </tr> <tr> <td>dveře venkovní</td> <td>1 x 875/2000mm; oboustranně lakované</td> </tr> <tr> <td>elektro</td> <td>2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 2x9W 4x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi</td> </tr> <tr> <td>sanita</td> <td>1x WC; 1x umývadlo -teplá/ studená voda; 1x sprcha; 1x průtokový ohřivač vody 18kW</td> </tr> <tr> <td>světlá výška</td> <td>2 500mm</td> </tr> <tr> <td>stohovatelnost</td> <td>3x stohovatelný</td> </tr> </tbody> </table>	typ C3S 04			celopozinkovaný	okno	1x 1765/1335mm plastové + 1x 600/450 sklopné sklo ditherm	roleta	1x plastová integrovaná s bezp. záračkami	podlaha	PVC/GFK v sanitární části	dveře venkovní	1 x 875/2000mm; oboustranně lakované	elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 2x9W 4x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi	sanita	1x WC; 1x umývadlo -teplá/ studená voda; 1x sprcha; 1x průtokový ohřivač vody 18kW	světlá výška	2 500mm	stohovatelnost	3x stohovatelný
typ C3S 04																					
	celopozinkovaný																				
okno	1x 1765/1335mm plastové + 1x 600/450 sklopné sklo ditherm																				
roleta	1x plastová integrovaná s bezp. záračkami																				
podlaha	PVC/GFK v sanitární části																				
dveře venkovní	1 x 875/2000mm; oboustranně lakované																				
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 2x9W 4x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi																				
sanita	1x WC; 1x umývadlo -teplá/ studená voda; 1x sprcha; 1x průtokový ohřivač vody 18kW																				
světlá výška	2 500mm																				
stohovatelnost	3x stohovatelný																				

žárově zinkovaná konstrukce


typ C3S 05	
rám	celopozinkovaný
okno	1x 1765/1335mm plastové + 1x 600/450 sklopné sklo ditherm
roleta	1x plastová integrovaná s bezp. Zarážkami
podlaha	PVC
dveře venkovní	1 x 875/2000mm; oboustranně lakované
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 1x36W + 2x9W; 4x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi
sanita	1x WC; 1x umývadlo - studená
světla výška	2 500mm
stohovatelnost	3x stohovatelný

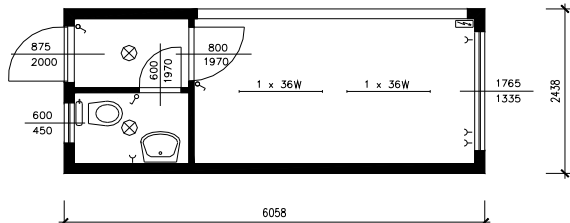


typ C3S 06	
rám	celopozinkovaný
okno	1x1765/1335mm plastové OS + 1x 600/450mm sklopné, sklo ditherm
roleta	1x plastová integrovaná s bezp. zarážkami
podlaha	PVC/GFK v sanitární část s podlahovou vpustí
dveře venkovní	1 x 875/2000mm; oboustranně lakované
elektro	2x380V - vstup(63A)/výstup; 2x osvětlení1x36w + 2x9W;4x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi
sanita	1x WC; 1x umývadlo -teplá/ studená voda; 1x sprcha, 1x el.průtokový ohřívač vody 18kW
světla výška	2 500mm
stohovatelnost	3x stohovatelný

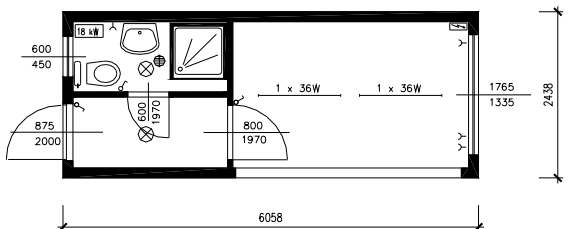

typ C3S 09	
rám	celopozinkovaný
okno	2x 600/450mm sklopné, sklo ditherm
roleta	-
podlaha	PVC
dveře venkovní	2 x 875/2000mm; oboustranně lakované
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení2x36w; 2x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi
sanita	5x WC; 4x umývadlo - studená voda;2x pisoár
světla výška	2 500mm
stohovatelnost	3x stohovatelný

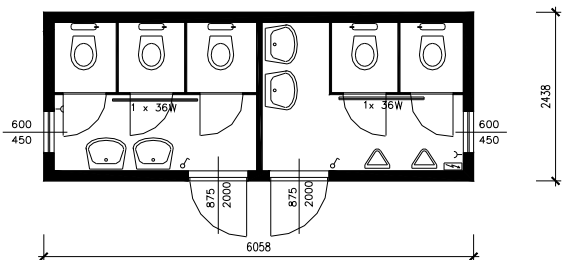


typ C3S 10	
rám	celopozinkovaný
okno	2x 600/450 sklopné sklo ditherm
roleta	-
podlaha	GFK s podlahovou vpustí
dveře venkovní	1 x 875/2000mm; oboustranně lakované
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 2x36W 4x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi
sanita	2x WC; 5x umývadlo -teplá/ studená voda; 2x sprcha;1x boiler 200l
světla výška	2 500mm
stohovatelnost	3x stohovatelný

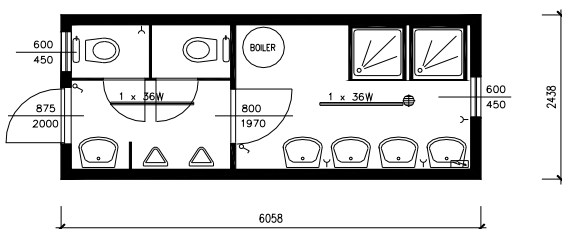

žárově zinkovaná konstrukce

typ C3S 11	
rám	celopozinkovaný
okno	2x 600/450 sklopné sklo ditherm
roleta	-
podlaha	PVC
dveře venkovní	1 x 875/2000mm; oboustranně lakované
elektro	2x380V - vstup/výstup; 2x osvětlení 2x36W; 3x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi
sanita	5x WC; 4x umývadlo - studená, 4x pisoár, 1x oštydová deska
světlá výška	2 500mm
stohovatelnost	3x stohovatelný

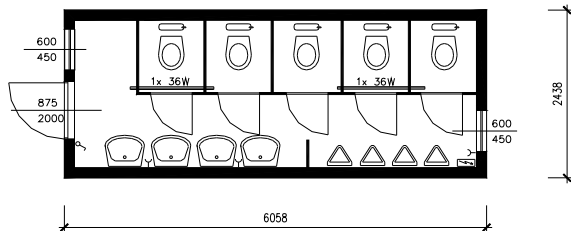

typ C3S 12	
rám	celopozinkovaný
okno	2x 600/450mm sklopné, sklo ditherm
roleta	-l
podlaha	GFK s podlahovými vpustěmi
dveře venkovní	1 x 875/2000mm; oboustranně lakované
elektro	2x380V - vstup(63A)/výstup; 2x osvětlení 1x36w + 2x9W; 4x220V vnitř.zásuvky; rozvaděč s jističi
sanita	5x umývadlo -teplá/ studená voda; 4x sprcha, 2x boiler 200l
světlá výška	2 500mm
stohovatelnost	3x stohovatelný

